

ANEXO

FICHA LOTO. MADE AE 46 – TREN DE POTENCIA

CONTROL

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Marco Antonio Justo Gato	Angel Pacho Lorenzo	Javier Martínez Cordero
08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022
[FIRMADO]	[FIRMADO]	[FIRMADO]

Se dispone del original firmado, custodiado por **ACCIONA**.

REGISTRO DE CAMBIOS

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
03	03/08/2022	Adecuación a nuevo formato.

ÍNDICE

TÍTULO	PÁG.
1. OBJETO	1
2. ALCANCE	1
3. CONSIGNACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL TREN DE POTENCIA	1

1. OBJETO

Definir los pasos y el material necesarios para efectuar el enclavamiento y señalización del bloqueo del tren de potencia del aerogenerador.

2. ALCANCE

Aerogeneradores MADE AE 46.

3. CONSIGNACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL TREN DE POTENCIA

Instalar las dos pletinas con el tren de potencia frenado. Una vez hecho abrazar con el sistema de trabado sendas pletinas frente al disco de embulonado.



RIESGO DE ATRAPAMIENTO. INSTALAR LAS PLETINAS CON EL TREN DE POTENCIA FRENADO.

ANEXO

FICHA LOTO. MADE AE 46 – TREN DE POTENCIA




Tren de potencia en condiciones de operación.



Pletinas de bloqueo del tren de potencia.



Tren de potencia bloqueado.

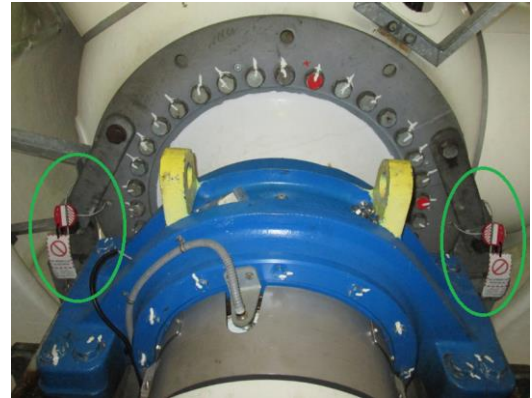

Tren de potencia consignado. La sirga abraza las pletinas y el disco de bloqueo por uno de sus agujeros. Consignar ambas pletinas.



Detalle del sistema de consignación.



Material necesario: 2 Trabados de sirga, 2 candados LOTO y doble Señalización de la consignación cumplimentada.